




**Ammattitaitoinen
työntekijä on
yrityksesi arvok-
kaimpia resursseja.
Kun turvaat työn-
tekijäsi, turvaat
myös tuotannon
tehokkuuden.**




Sorvin lastunsuoja

Sorvin lastunsuoja kulkee kiskoilla sorvin yläpuolella ja se voidaan siirtää helposti tarvittavaan paikkaan. Läpinäkyvän, naarmuntumattoman etuikkunan etäisyyttä työstettävästä kappaleesta ja sorvin istukasta on helppo säätää, koska se on liitetty suojaimeen runkoon. Lisäksi etuikkuna on saranoitu yläosastaan, joten sitä voidaan kallistaa korkeussuunnassa. Suojassa on valaisin. Haluttaessa suojaan voidaan lisätä sähkötoimiset mikrokytkimet, jotka estävät sorvin käynnistyksen suojan ollessa poissa paikaltaan.

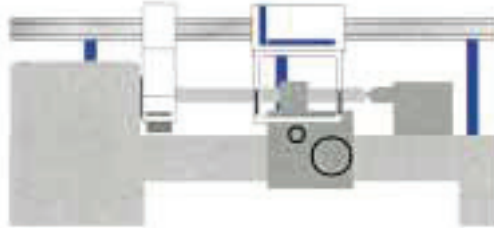

Lastunsuojan tekniset tiedot:

Suojan runko on helmenharmaata (RAL 9002) teräspeltiä. Kisko on profiloitua alumiinikiskoa. Etulasi on laminoitua 5 mm kolmikerroslasia (triplex). Valaistuksena on 2 x 15 W/24 V loisteputket (n. 3000 lux/40 cm). Muuntajana on koteloitu suojamuuntaja 230/24 V, 40 VA.



Suojan mitat:

leveys	500 ja 600 mm
kokonaiskorkeus	950 mm
etulasin korkeus	550 mm
syvyys	600-800 mm
paino	22 ja 27 kg

Jalkaosien mitat:

	pituus	paino
E-400	400 mm	8,0 kg
L-760	760 mm	3,0 kg
I-500	500 mm	2,5 kg
H-1300	1300 mm	10,0 kg

Kiskon mitat:

pituus	1500-6000 mm
paino	3,75 kg/m

Pakansuoja

leveys	200 mm
paino	10 kg



Jälleenmyyjä

**PAAKKILAN
KONEPAJA OY**

71240 Paakkila
puh. (0)17 664 5511
faksi (0)17 664 5530
toimisto@paakkilankonepaja.fi

www.paakkilankonepaja.fi

