




Kompetent personal är en av de mest värdefulla tillgångarna för ditt företag. Säkerställ kompetent personal, så säkerställer du effektiv produktion.




Spånskydd för svarv

Spånskyddet för svarv rör sig längs ett spår ovanför svarven och kan enkelt placeras i önskad position. Avståndet för den genomskinliga och repskyddade skärmen från arbetsstycket och svarvdornen kan justeras enkelt, eftersom den är fäst vid skyddets ram. Den övre kanten för frontskärmen är upphängd i gångjärn och kan fällas uppåt. Skyddet är utrustat med belysning. Vid behov kan elektroniska mikrokopplingar anslutas som ett alternativ, som förhindrar aktivering av svarven om inte skyddet är på plats.

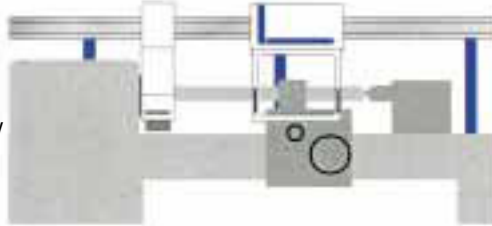

Tekniska specifikationer för spånskyddet:

Skyddsramen är tillverkad av pärlgrå (RAL 9002) stålplåt. Spåret är tillverkat av ett profilerat aluminiumspår. Frontskärmen består av laminerat triplex (5 mm). Belysning 2 x 15 W/24 V lysrör (cirka 3000 lux/40 cm). Förseglad skyddande omvandlare 230/24 V, 40 VA.



Skyddets mått:

bredd	500 och 600mm
totalhöjd	950mm
främre skärm, höjd	550mm
djup	600-800mm
vikt	22 och 27kg

Basens dimensioner:

	längd	vikt
E-400	400mm	8,0kg
L-760	760mm	3,0kg
I-500	500mm	2,5kg
H-1300	1300mm	10,0kg

Spårets mått:

längd	1500-6000mm
vikt	3.75 kg/m

Montageskydd

bredd	200mm
vikt	10kg



Återförsäljare


**PAAKKILAN
KONEPAJA OY**

71240 PAAKKILA, FINLAND

Tel: +358-(0)17-664 5511

Fax: +358-(0)17-664 5530

E-mail: toimisto@paakkilankonepaja.fi

